



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КУРТКА ФОРМЕННАЯ МУЖСКАЯ
ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ
ДЛЯ ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ОХРАНЫ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 19216—81

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

**КУРТКА ФОРМЕННАЯ МУЖСКАЯ
ХЛОПЧАТУМАЖНАЯ
ДЛЯ ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ОХРАНЫ****Технические условия**
Uniform cotton men's jacket for militarized
guard. Specification**ГОСТ
19216—81****Взамен
ГОСТ 19216—73**

ОКП 85 1611

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 апреля 1981 г. № 2190 срок действия установлен**с 01.07. 1982 г.
до 01.07. 1987 г.****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на мужские форменные хлопчатобумажные куртки для военизированной и противопожарной охраны, изготавливаемые по госзаказу.

1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ


1.1. Куртки (черт. 1) по размерам должны соответствовать второй полнотной группе ГОСТ 23167—78, табл. 1.

По согласованию с заказчиком допускается изготавливать куртки больших размеров.


1.2. Измерения готовых курток должны соответствовать величинам, указанным в табл. 1 и на черт. 2—6.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена****© Издательство стандартов, 1981**


2 Звк. 1511

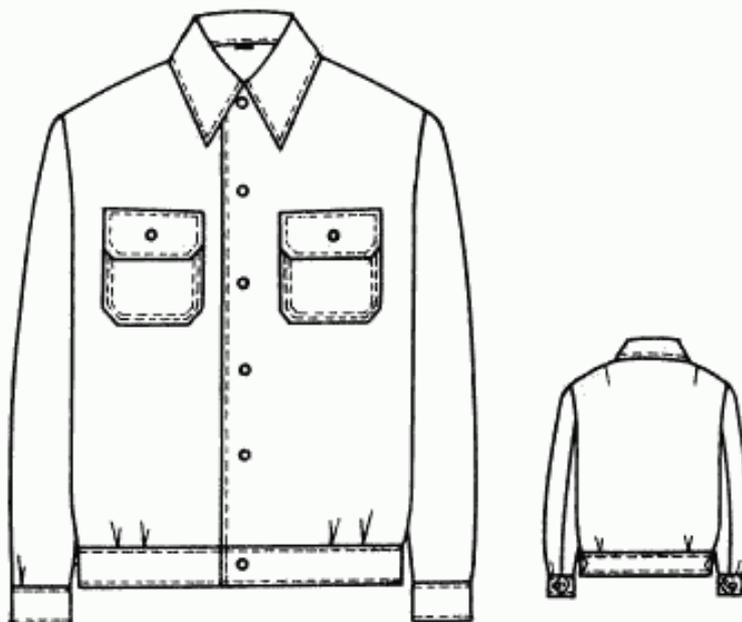


Черт. 1

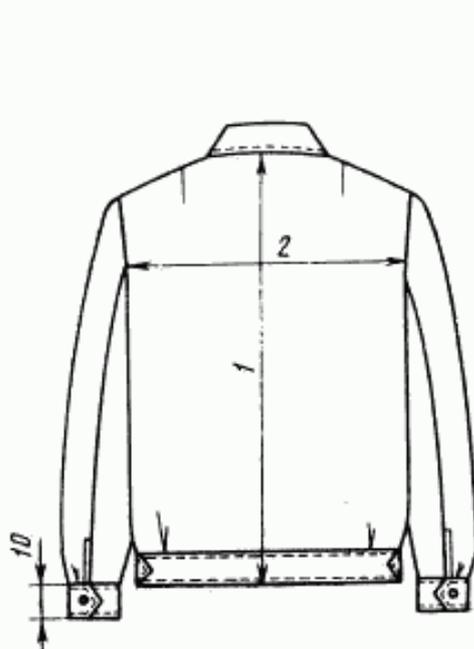

Черт. 2

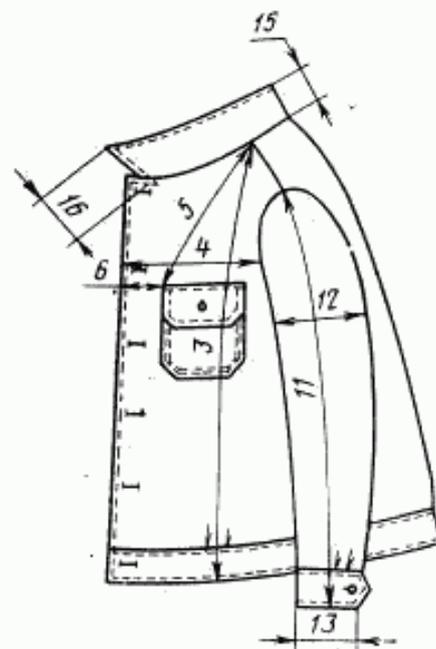

Черт. 3

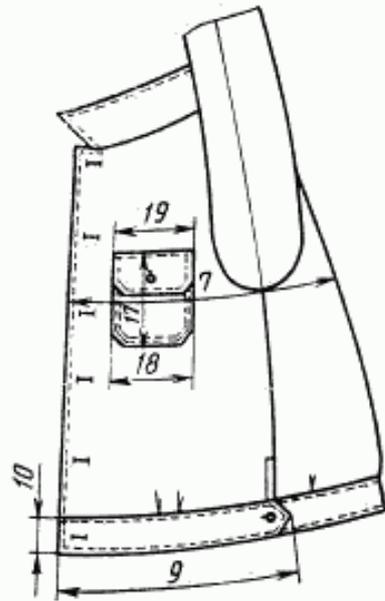

Черт. 4


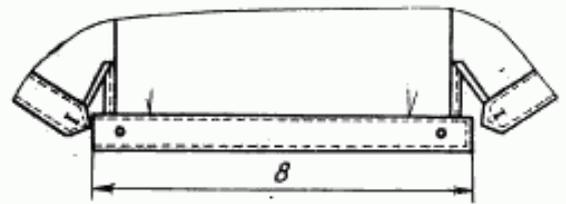


Рис. 5

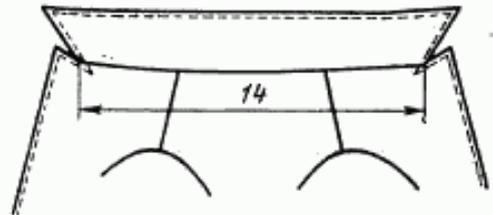

Черт. 6

Таблица 1

| Номер измерения на чертеже | Наименование измерения | Рост | Обхват груди | | | | | | | | | | Допускаемое отклонение | |
|----------------------------|--|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|------|
| | | | см | | | | | | | | | | | |
| | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | | | |
| 1 | Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа | 158 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | ±1,0 |
| | | 164 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | |
| | | 170 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | |
| | | 176 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | |
| | | 182 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
| 2 | Ширина спинки между верхними точками локтевых швов | 158—188 | 43,4 | 44,8 | 46,2 | 47,6 | 49,0 | 50,4 | 51,8 | 53,2 | 54,6 | ±0,8 | | |
| | | 188 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | | | |
| 3 | Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта | 158 | 62,0 | 62,4 | 62,8 | 63,2 | 63,6 | 64,0 | 64,4 | 64,8 | 65,2 | ±1,0 | | |
| | | 164 | 64,0 | 64,4 | 64,8 | 65,2 | 65,6 | 66,0 | 66,4 | 66,8 | 67,2 | | | |
| | | 170 | 66,0 | 66,4 | 66,8 | 67,2 | 67,6 | 68,0 | 68,4 | 68,8 | 69,2 | | | |
| | | 176 | 68,0 | 68,4 | 68,8 | 69,2 | 69,6 | 70,0 | 70,4 | 70,8 | 71,2 | | | |
| | | 182 | 70,0 | 70,4 | 70,8 | 71,2 | 71,6 | 72,0 | 72,4 | 72,8 | 73,2 | | | |
| 188 | 72,0 | 72,4 | 72,8 | 73,2 | 73,6 | 74,0 | 74,4 | 74,8 | 75,2 | | | | | |
| | 74,0 | 74,4 | 74,8 | 75,2 | 75,6 | 76,0 | 76,4 | 76,8 | 77,2 | | | | | |
| 4 | Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте | 158—188 | 23,3 | 24,0 | 24,7 | 25,4 | 26,1 | 26,8 | 27,5 | 28,2 | ±0,5 | | | |
| | | 188 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | | | | |
| 5 | Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла клапана кармана | 158—188 | 22,8 | 23,4 | 24,0 | 24,6 | 25,2 | 25,8 | 26,4 | 27,0 | ±0,5 | | | |
| | | 188 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | | | | |

Продолжение табл. 1

| Номер измерения на чертеже | Наименование измерения | Рост | Обхват груди | | | | | | | | | | Допускаемое отклонение |
|----------------------------|--|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|
| | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | | |
| 6 | Расстояние от края борта до переднего угла клапана кармана | 158—188 | 6,8 | 7,5 | 8,2 | 8,4 | 9,1 | 9,8 | 10,0 | 10,7 | 11,4 | ±0,5 | |
| | | | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 70,5 | 72,5 | | |
| 7 | Ширина изделия на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта | 158—188 | 53,6 | 55,6 | 57,6 | 59,6 | 61,6 | 63,6 | 65,6 | 67,6 | 69,6 | ±1,0 | |
| | | | 28,4 | 29,4 | 30,4 | 31,4 | 32,4 | 33,4 | 34,4 | 35,4 | 36,4 | | |
| 8 | Длина пояса сляпки | 158—188 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ±0,5 | |
| | | | 28,4 | 29,4 | 30,4 | 31,4 | 32,4 | 33,4 | 34,4 | 35,4 | 36,4 | | |
| 9 | Длина пояса по лочке | 158—188 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ±0,5 | |
| | | | 28,4 | 29,4 | 30,4 | 31,4 | 32,4 | 33,4 | 34,4 | 35,4 | 36,4 | | |
| 10 | Ширина пояса и манжеты | 158—188 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ±0,2 | |
| | | | 28,4 | 29,4 | 30,4 | 31,4 | 32,4 | 33,4 | 34,4 | 35,4 | 36,4 | | |
| 11 | Длина рукава от высшей точки оката до низа | 158 | 58,4 | 58,7 | 59,0 | 59,3 | 59,6 | 59,9 | 60,2 | 60,5 | 60,8 | ±1,0 | |
| | | 164 | 60,4 | 60,7 | 61,0 | 61,3 | 61,6 | 61,9 | 62,2 | 62,5 | 62,8 | | |
| | | 170 | 62,4 | 62,7 | 63,0 | 63,3 | 63,6 | 63,9 | 64,2 | 64,5 | 64,8 | | |
| | | 176 | 64,4 | 64,7 | 65,0 | 65,3 | 65,6 | 65,9 | 66,2 | 66,5 | 66,8 | | |
| | | 182 | 66,4 | 66,7 | 67,0 | 67,3 | 67,6 | 67,9 | 68,2 | 68,5 | 68,8 | | |
| | | 188 | 68,4 | 68,7 | 69,0 | 69,3 | 69,6 | 69,9 | 70,2 | 70,5 | 70,8 | | |
| 12 | Ширина рукава на уровне глубины проймы | 158—188 | 20,1 | 20,7 | 21,3 | 21,9 | 22,5 | 23,1 | 23,7 | 24,3 | 25,0 | ±0,5 | |
| | | 28,4 | 29,4 | 30,4 | 31,4 | 32,4 | 33,4 | 34,4 | 35,4 | 36,4 | | | |

Продолжение табл. 1

| Номер измерения на чертеже | Наименование измерения | Рост | Обхват груди | | | | | | | | Допускаемое отклонение | |
|----------------------------|---|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|------|
| | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | | 120 |
| 13 | Ширина рукава внизу по вдвое сложенной расстегнутой манжете | 158—188 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | ±0,5 |
| 14 | Длина воротника по прямой от одного конца до другого | 158—188 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | ±0,5 |
| 15 | Ширина воротника посередине | 158—188 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ±0,3 |
| 16 | Ширина воротника в концах | 158—188 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ±0,3 |
| 17 | Длина кармана посередине | 158—188 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | ±0,3 |
| 18 | Ширина кармана | 158—188 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | ±0,3 |
| 19 | Длина клапана по шву притачивания | 158—188 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | ±0,3 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Куртки должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технологии поузловой обработки военной одежды и образцом, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Материалы

2.2.1. Куртки должны изготавливаться из материалов, указанных в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование материала | Нормативно-техническая документация | Назначение материала |
|---|--|---|
| 1. Диагональ гладкокрашенная № 5 (арт. 3012, 3006) темно-синего цвета | ГОСТ 21790—76 | Для верха курток ВОХР |
| 2. Ткань хлопколавсановая костюмная с малоусадочной отделкой (арт. 3446) темно-синего цвета | По нормативно-технической документации | Для верха курток ППО |
| 3. Нитки швейные хлопчатобумажные в цвет основной ткани: 11 текс×3×2(30/6), 8,5 текс×3×2(40/6), 16,5 текс×3 (40/3) | ГОСТ 6309—80 | Для изготовления курток, обметывания петель и пришивания пуговиц |
| 4. Нитки армированные швейные 44-ЛХ, 44-ЛХ-1 | По нормативно-технической документации | Для обметывания срезов |
| 5. Пуговицы форменные цельноштампованные из анодированного алюминия золотистого цвета диаметром 14,5 мм | То же | Для изготовления курток, обметывания петель и пришивания пуговиц |
| 6. Пуговицы форменные с алюминиевым верхом и стальным или латунным низом золотистого цвета диаметром 14,0 мм, 14,5 мм | » | Для застегивания курток, пояса, манжет рукавов, клапанов карманов |
| 7. Лента бортовая шириной 12 мм | » | То же |
| 8. Ткань кромочная клеевая прокладочная арт. 75 | » | Для прокладывания в верхние края карманов |
| 9. Крючки и петли для одежды № 1, тип 06 | » | То же |
| | | Для застегивания воротника |

Примечание. По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы, по качеству не ниже указанных в табл. 2.

2.3. Внешний вид

2.3.1. Куртка с центральной бортовой застежкой на шесть форменных пуговиц: пять — на полочке, одна — на поясе, с поясом по низу, со шлицами в боковых швах (черт. 1).

Полочки с внешними верхними накладными карманами с клапанами, застегивающимися на пуговицы, с двумя мягкими складками по шву притачивания пояса.

Спинка целая с вытачками в плечевых швах, с мягкими складками по шву притачивания пояса, по одной с каждой стороны. Складки на полочках и спинке направлены в сторону боковых швов.

Воротник отложной, застегивается на крючок и петлю.

Рукава втачные, двухшовные, с манжетами, застегивающимися на пуговицу, с тремя мягкими складками по низу, направленными в сторону локтевого шва, и шлицами.

Боковые концы пояса полочки и внешний конец манжеты мысообразной формы.

По краям воротника, бортов, клапанов, боковых и нижних краев пояса и манжет проложена строчка на расстоянии 0,5 см от края.

Накладные карманы настроены двумя строчками на расстоянии — 0,2 и 0,7 см от края.

Верхний край манжет и пояс настроены по швам притачивания их на расстоянии 0,1—0,2 см от шва.

2.4. Основные требования к изготовлению

2.4.1. Раскрой курток — по ГОСТ 19902—79.

2.4.2. Стежки, строчки и швы в куртках — по нормативно-технической документации.

2.4.3. Определение сортности курток — по ГОСТ 11259—79.

2.4.4. Особенности обработки курток, спецификация деталей и пособие для построения чертежей лекал приведены соответственно в рекомендуемых приложениях 1—3.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Правила приемки и методы контроля качества — по ГОСТ 4103—63.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка и транспортирование курток — по ГОСТ 19159—73.

4.2. Транспортирование и хранение курток, отправляемых в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, — по ГОСТ 15846—79.

4.3. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77 с дополнительным указанием: наименования и качества изделий, размера, года изготовления (две последние цифры).

4.4. Куртки должны храниться в закрытых проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ КУРТОК

1. Соединение боковых, плечевых срезов, срезов рукавов и втачивание рукавов выполняют на стачивающе-обметочных машинах. Допускается производить соединение указанных срезов запошивочным швом или швом «взамок».
2. Обтачивание воротника, бортов, клапанов карманов, концов манжет и пояса производят швом шириной 0,7 см.
3. Соединение частей нижнего воротника, втачивание воротника в горловину выполняют стачным швом шириной 1 см.
4. Нижние срезы пояса и манжет рукавов притачивают с одновременным закладыванием складок швом шириной 1,0 см, верхние срезы настрачивают по шву притачивания с подгибом обрезаемого края: внутрь на 1,0 см, с расположением шва на расстоянии 0,15—0,20 см от сгиба.
5. Боковые шлицы и шлицы рукавов обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1,0 см.
6. Верхние края карманов обрабатывают обтачками или швом вподгибку с закрытым срезом с прокладыванием кромки в край кармана. Ширина обтачки в готовом виде 3,0 см.
Карманы настрачивают накладным швом с закрытым срезом. Ширина подгиба среза — не менее 1 см.
7. Клапаны карманов притачивают на расстоянии 1,0 см от верхних краев карманов швом шириной 0,5 см и настрачивают на расстоянии 0,7 см от швов притачивания. Ширина клапана в готовом виде — 6,4 см.
8. Скос концов воротника должен соответствовать скосу петлиц.
9. Петли обметывают:
 - на левой полочке на расстоянии 3,0 см от края борта, верхнюю — на расстоянии 2 см от края уступа борта, нижнюю — посередине пояса, остальные — на равном расстоянии между собой;
 - на поясе и манжетах — на расстоянии 2,5 см от угла;
 - на клапанах — посередине, на расстоянии 1,5 см от края.
10. Пуговицы пришивают соответственно расположению петель:
 - на правой полочке и поясе — на расстоянии 3,5 см от края борта;
 - на поясе спинки — на расстоянии 2 см от боковых краев;
 - на манжетах — на расстоянии 1,5 см от края.

Спецификация деталей куртки

| Наименование детали | Количество деталей | Номер чертежа |
|---------------------|--------------------|---------------|
| Спинка | 1 | 1 |
| Полочка | 2 | 2 |
| Рукав | 2 | 3 |
| Надставка рукава | 2 | 3 |
| Манжета | 2 | 4 |
| Нижний воротник | 2 | 5 |
| Верхний воротник | 1 | — |
| Пояс спинки | 1 | 6 |
| Пояс полочки | 2 | 7 |
| Клапан кармана | 4 | 8 |
| Карман | 2 | 9 |
| Вешалка | 1 | — |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

ПОСОБИЕ
для построения чертежей лекал мужских хлопчатобумажных курток для
военизированной и противопожарной охраны

СМ

| Обозначение конструктивных линий на чертеже | Рост | Обхват груди | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| АГ | 158—188 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | |
| АН | 158 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| | 164 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| | 170 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| | 176 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| | 182 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| | 188 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
| АА ₁ А ₁ А ₂ ГГ ₁ Г ₁ Г ₂ НН ₁ Г ₁ П ПП ₁ А ₂ В А ₁ | 158—188 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | |
| | 158—188 | 2,65 | 2,7 | 2,75 | 2,8 | 2,85 | 2,9 | 2,95 | 3,0 | 3,05 | |
| | 158—188 | 22,9 | 23,6 | 24,3 | 25,0 | 25,7 | 26,4 | 27,1 | 27,8 | 28,5 | |
| | 158—188 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | |
| | 158—188 | 28,8 | 29,8 | 30,8 | 31,8 | 32,8 | 33,8 | 34,8 | 35,8 | 36,8 | |
| | 158—188 | 21,4 | 21,8 | 22,2 | 22,6 | 23,0 | 23,4 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | |
| | 158—188 | 2,75 | 2,6 | 2,45 | 2,3 | 2,15 | 2,0 | 1,85 | 1,7 | 1,55 | |
| | 158—188 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | |
| | 158—188 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | |
| | | | | | | | | | | | |

Спинка (черт. 1)

Продолжение

| Обозначение конструктивных линий на чертеже | Рост | Обхват груди | | | | | | | | | |
|---|---------|--------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|--|
| | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| IB ₁ BB ₂ , BB ₃ Г ₁ П ₂ Г ₁ 2 | 158—188 | 11,05 | 11,3 | 11,55 | 11,8 | 12,05 | 12,3 | 12,55 | 12,8 | 13,05 | |
| | 158—188 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,45 | |
| | 158—188 | 9,1 | 9,6 | 10,1 | 10,6 | 11,1 | 11,6 | 12,1 | 12,6 | 13,1 | |
| | 158—188 | 2,35 | 2,4 | 2,45 | 2,5 | 2,55 | 2,6 | 2,65 | 2,7 | 2,75 | |
| Полочка (черт. 2) | | | | | | | | | | | |
| A ₃ Г ₃ | 158—188 | 27,9 | 28,5 | 29,1 | 29,7 | 30,3 | 30,9 | 31,5 | 32,1 | 32,7 | |
| A ₃ H ₅ | 158 | 60,0 | 60,4 | 60,8 | 61,2 | 61,6 | 62,0 | 62,4 | 62,8 | 63,2 | |
| | 164 | 62,0 | 62,4 | 62,8 | 63,2 | 63,6 | 64,0 | 64,4 | 64,8 | 65,2 | |
| | 170 | 64,0 | 64,4 | 64,8 | 65,2 | 65,6 | 66,0 | 66,4 | 66,8 | 67,2 | |
| | 176 | 66,0 | 66,4 | 66,8 | 67,2 | 67,6 | 68,0 | 68,4 | 68,8 | 69,2 | |
| Г ₃ Г ₄ | 182 | 68,0 | 68,4 | 68,8 | 69,2 | 69,6 | 70,0 | 70,4 | 70,8 | 71,2 | |
| | 188 | 70,0 | 70,4 | 70,8 | 71,2 | 71,6 | 72,0 | 72,4 | 72,8 | 73,2 | |
| Г ₃ Г ₄ | 158—188 | 21,1 | 21,8 | 22,5 | 23,2 | 23,9 | 24,6 | 25,3 | 26,0 | 26,7 | |
| Г ₄ Г ₅ | 158—188 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | |
| A ₃ A ₄ | 158—188 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 10,2 | 10,5 | |
| A ₃ A ₅ | 158—188 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | |
| aa ₁ | 158—188 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | |
| Г ₄ П ₃ | 158—188 | 19,1 | 19,7 | 20,3 | 20,9 | 21,5 | 22,1 | 22,7 | 23,3 | 23,9 | |

Продолжение

| Обозначение конструктивных линий на чертеже | Рост | Обхват груди | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| П ₃ Л ₄ Г ₂ Л ₅ Н ₅ С Г ₂ З Н ₅ Н ₆ Г ₂ К КК ₁ | 158—188 | 2,4 | 2,55 | 2,7 | 2,85 | 3,0 | 3,15 | 3,3 | 3,45 | 3,6 | |
| | 158—188 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | |
| | 158—188 | 9,7 | 10,3 | 10,9 | 11,5 | 12,1 | 12,7 | 13,3 | 13,9 | 14,5 | |
| | 158—188 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | |
| | 158—188 | 27,7 | 28,7 | 29,7 | 30,7 | 31,7 | 32,7 | 33,7 | 34,7 | 35,7 | |
| 158—188 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | | |
| 158—188 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | |
| Рукав (черт. 3) | | | | | | | | | | | |
| ОР | 158—188 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | |
| | 158 | 55,7 | 55,9 | 56,1 | 56,3 | 56,5 | 56,7 | 56,9 | 57,1 | 57,3 | |
| ОН | 164 | 57,7 | 57,9 | 58,1 | 58,3 | 58,5 | 58,7 | 58,9 | 59,1 | 59,3 | |
| | 170 | 59,7 | 59,9 | 60,1 | 60,3 | 60,5 | 60,7 | 60,9 | 61,1 | 61,3 | |
| | 176 | 61,7 | 61,9 | 62,1 | 62,3 | 62,5 | 62,7 | 62,9 | 63,1 | 63,3 | |
| | 182 | 63,7 | 63,9 | 64,1 | 64,3 | 64,5 | 64,7 | 64,9 | 65,1 | 65,3 | |
| | 188 | 65,7 | 65,9 | 66,1 | 66,3 | 66,5 | 66,7 | 66,9 | 67,1 | 67,3 | |
| | 158—188 | 21,2 | 21,9 | 22,6 | 23,3 | 24,0 | 24,7 | 25,4 | 26,1 | 26,8 | |
| О ₁ О ₂ , Р ₁ Р ₂ | 158—188 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | |
| | 158—188 | 16,2 | 16,5 | 16,8 | 17,1 | 17,4 | 17,7 | 18,0 | 18,3 | 18,6 | |
| НН ₁ Н ₁ Н ₂ Р ₂ Р ₃ Р ₁ Г | 158—188 | 27,4 | 27,7 | 28,0 | 28,3 | 28,6 | 28,9 | 29,2 | 29,5 | 29,8 | |
| | 158—188 | 7,2 | 7,7 | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,2 | |
| | 158—188 | 3,5 | 3,85 | 4,2 | 4,55 | 4,9 | 5,25 | 5,6 | 5,95 | 6,3 | |
| | 158—188 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | |

Продолжение


| Обозначение конструктивных линий на чертеже | Рост | Обхват груди | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | | | | |
| 66₁ | 158—188 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | | | | |
| Надставка рукава (черт. 3) | | | | | | | | | | | | | | |
| OP | 158—188 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | | | | |
| OH | 158 | 52,3 | 52,5 | 52,7 | 52,9 | 53,1 | 53,3 | 53,5 | 53,7 | 53,9 | | | | |
| | 164 | 54,3 | 54,5 | 54,7 | 54,9 | 55,1 | 55,3 | 55,5 | 55,7 | 55,9 | | | | |
| | 170 | 56,3 | 56,5 | 56,7 | 56,9 | 57,1 | 57,3 | 57,5 | 57,7 | 57,9 | | | | |
| | 176 | 58,3 | 58,5 | 58,7 | 58,9 | 59,1 | 59,3 | 59,5 | 59,7 | 59,9 | | | | |
| | 182 | 60,3 | 60,5 | 60,7 | 60,9 | 61,1 | 61,3 | 61,5 | 61,7 | 61,9 | | | | |
| | 188 | 62,3 | 62,5 | 62,7 | 62,9 | 63,1 | 63,3 | 63,5 | 63,7 | 63,9 | | | | |
| PP₁ | 158—188 | 11,8 | 12,5 | 13,2 | 13,9 | 14,6 | 15,3 | 16,0 | 16,7 | 17,4 | | | | |
| PP₂ | 158—188 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | | | | |
| HH₁ | 158—188 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | 9,2 | | | | |
| Манжета (черт. 4) | | | | | | | | | | | | | | |
| AB | 158—188 | 26,6 | 27,2 | 27,8 | 28,4 | 29,0 | 29,6 | 30,2 | 30,8 | 31,4 | | | | |
| Нижний воротник (черт. 5) | | | | | | | | | | | | | | |
| AB | 158—188 | 26,6 | 27,1 | 27,6 | 28,1 | 28,6 | 29,1 | 29,6 | 30,1 | 30,6 | | | | |


Продолжение

| Обозначение конструктивных линий на чертеже | Рост | Обхват груди | | | | | | | | | |
|---|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| Пояс спинки (черт. 6) | | | | | | | | | | | |
| АБ | 158—188 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | |
| Пояс полочки (черт. 7) | | | | | | | | | | | |
| АБ | 158—188 | 28,2 | 29,2 | 30,2 | 31,2 | 32,2 | 33,2 | 34,2 | 35,2 | 36,2 | |
| Клапан накладного кармана (черт. 8) | | | | | | | | | | | |
| ККг | 158—188 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | |
| Накладной карман (черт. 9) | | | | | | | | | | | |
| АБ | 158—188 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | |
| АВ | 158—188 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | |
| БС | 158—188 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | |


Примечания:

1. Точка *a* на черт. 2, 3 находится на середине соответствующих прямых; точка *b* — на 1/3 соответствующей прямой.
2. Лекало верхнего воротника строят по лекалам нижнего воротника без учета припуска на средний шов и с припуском по отлету и концам 0,3 см.
3. Вешалка для размеров 44—60—9,5×2,5 см.

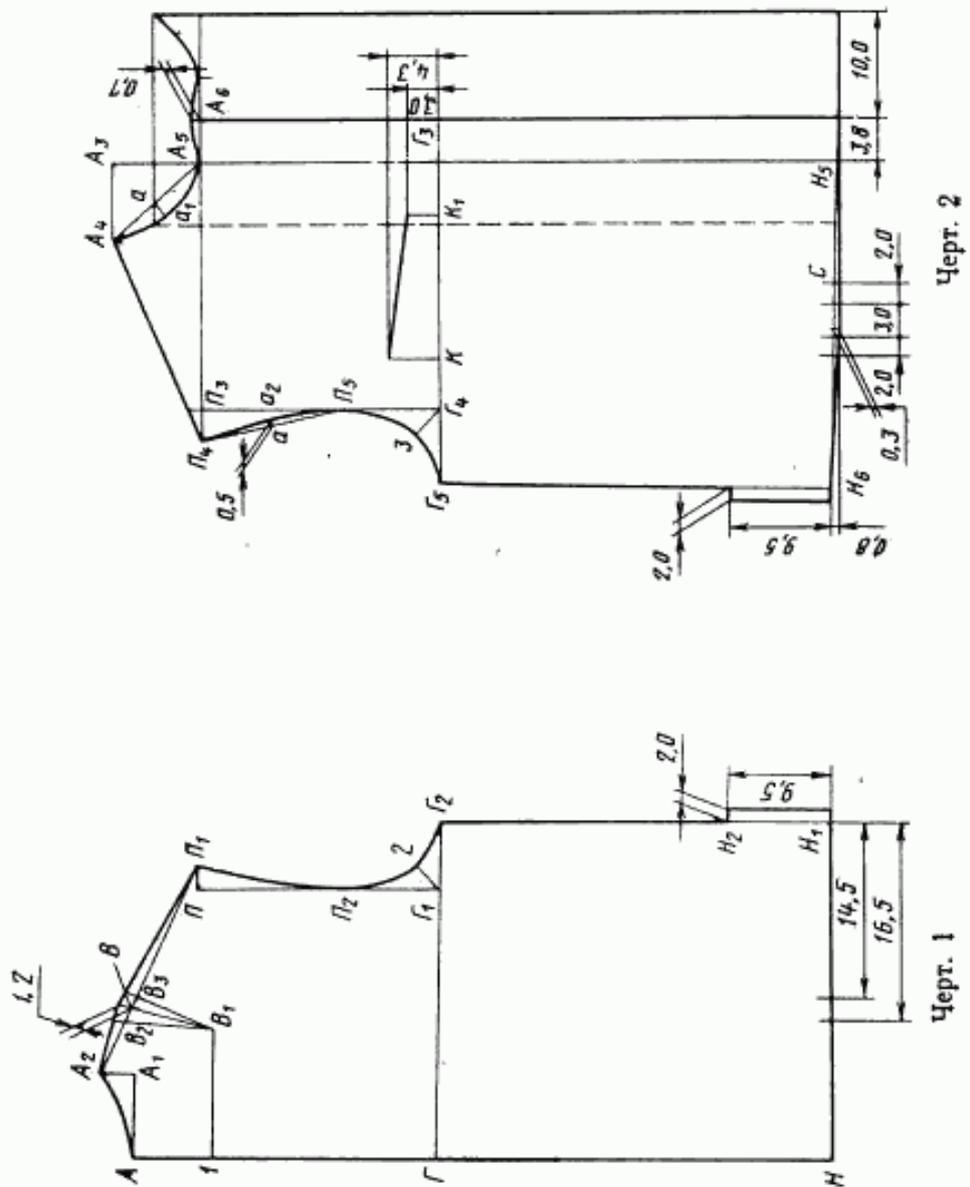


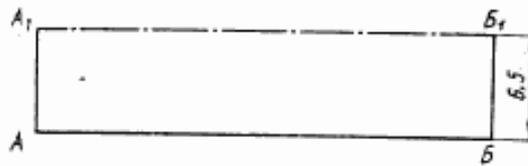


Черт. 6

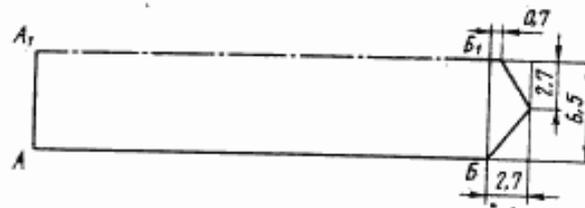

Черт. 7

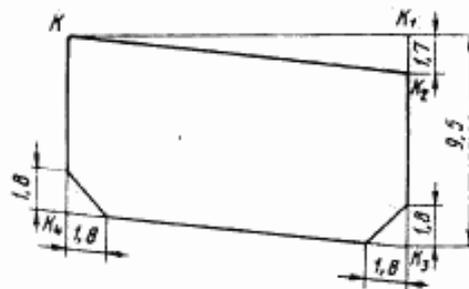

Черт. 8

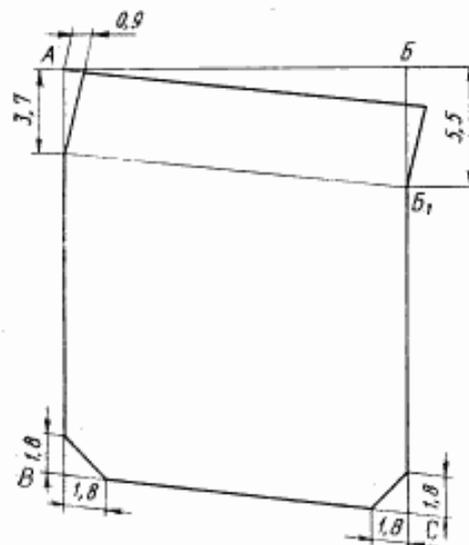

Черт. 9

Изменение № 1 ГОСТ 19216—81 Куртка форменная мужская хлопчатобумажная для военизированной охраны. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.05.87 № 1646

Дата введения 01.11.87

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Куртки по размерам (см. табл. 1а, 1б) должны изготавливаться на типовые фигуры военнослужащих второй полнотной группы, предусмотренные ГОСТ 23167—78.

Куртки размером более 120 см по обхвату груди и 188 см по росту типовой фигуры изготавливают по требованию заказчика.

Таблица 1а

| см | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------|
| Обхват груди типовой фигуры | Интервал обхвата груди | Условное обозначение размера |
| 88 | От 86 до 90 | 44 |
| 92 | Св. 90 > 94 | 46 |
| 96 | > 94 > 98 | 48 |
| 100 | > 98 > 102 | 50 |
| 104 | > 102 > 106 | 52 |
| 108 | > 106 > 110 | 54 |
| 112 | > 110 > 114 | 56 |
| 116 | > 114 > 118 | 58 |
| 120 | > 118 > 122 | 60 |

Таблица 1б

| см | | |
|---------------------|----------------|----------------------------|
| Рост типовой фигуры | Интервал роста | Условное обозначение роста |
| 158 | От 155 до 161 | 1 |
| 164 | Св. 161 > 167 | 2 |
| 170 | > 167 > 173 | 3 |
| 176 | > 173 > 179 | 4 |
| 182 | > 179 > 185 | 5 |
| 188 | > 185 > 191 | 6 |

(Продолжение см. в. 298)



(Продолжение изменения к ГОСТ 19216-81)

Пункт 1.2, Таблица 1, Измерение 13 и соответствующие показатели изложить в новой редакции:


| Номер измерения на чертеже | Наименование измерения | Рост | Обхват груди | | | | | | | | Допускаемое отклонение | |
|----------------------------|------------------------|------|--------------|--|---------|------|------|------|------|------|------------------------|------|
| | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | | 120 |
| | | | 13 | Длина манжеты растянутой вдвое сложенной | 158—188 | 13,8 | 14,1 | 14,4 | 14,7 | 15,0 | | 15,3 |

чертежи 1—5 заменить новыми:

(Продолжение см. с. 299)

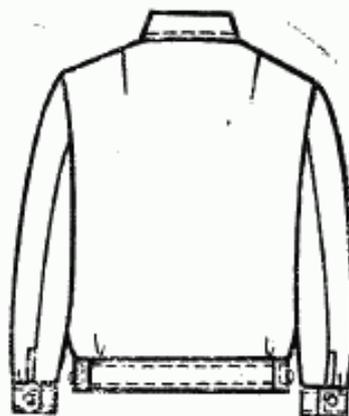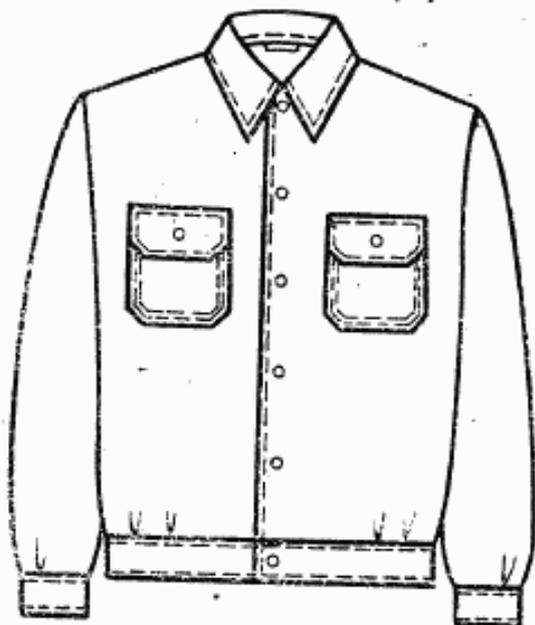


Черт. 1

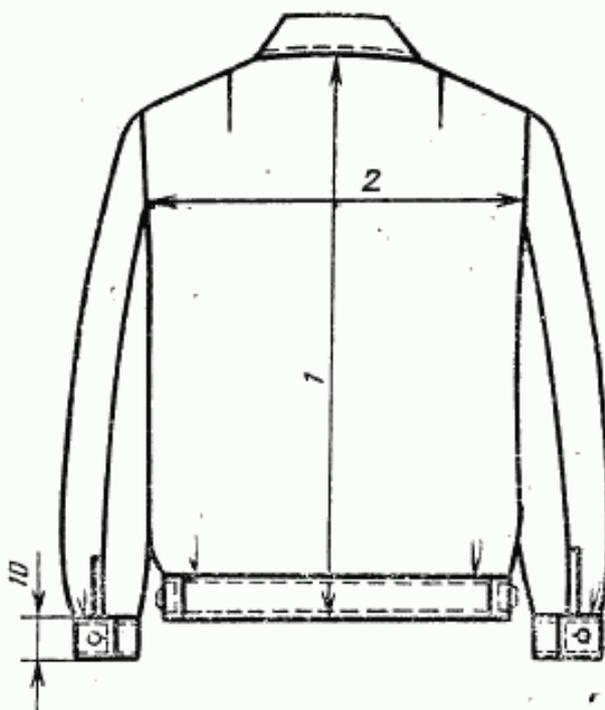


Черт. 2


(Продолжение см. с. 300)*

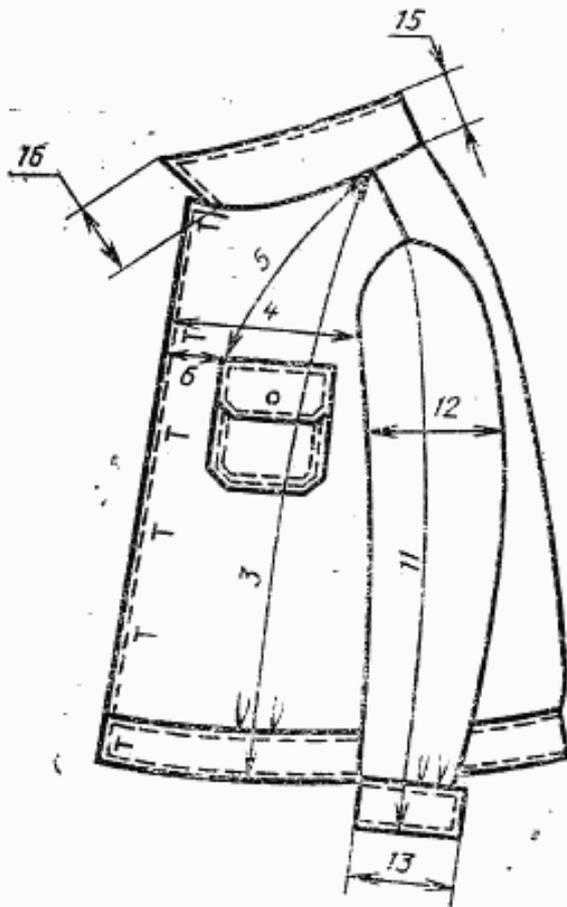

Черт. 3

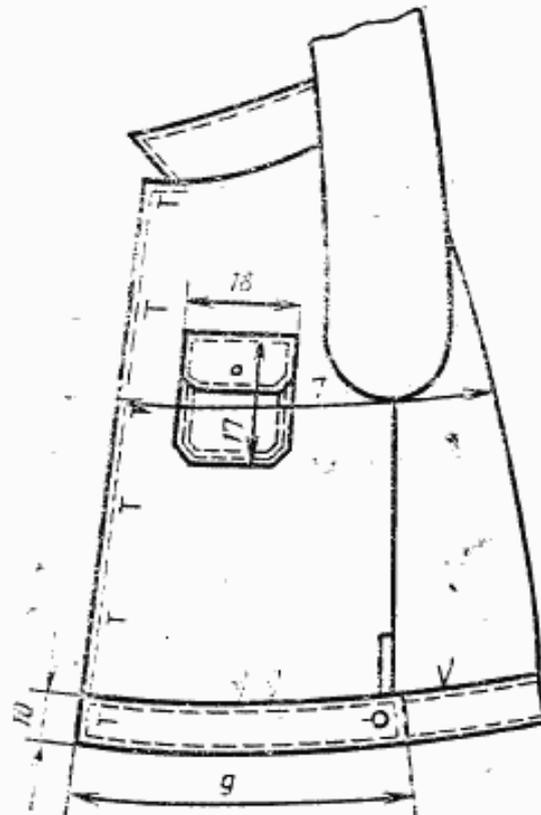

Черт. 4

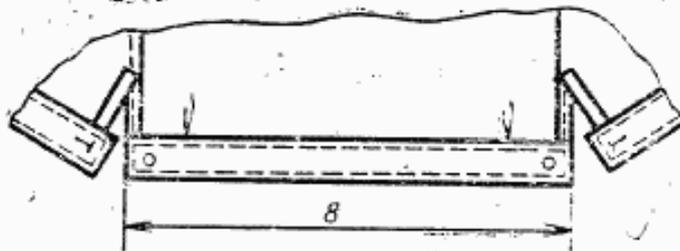

Черт. 5

Пункт 2.2.1. Таблица 2. Графа «Наименование материала», Пункт 8. Заменить слова: «арт. 75» на «арт. 337 Н1, 276 Н1»;

графа «Нормативно-техническая документация». Заменить слова: «По нормативно-технической документация» для пункта 2 на ГОСТ 12239—76, для пункта 4 на ОСТ 17—921—82, для пунктов 5 и 6 на ОСТ 17—805—85, для пункта 7 на ОСТ 17—148—72, для пункта 8 на ТУ 17—6—137—79;

графа «Назначение материала». Пункты 1, 2. Исключить слова: «ВОХР», «ППО»;

пункт 9 и соответствующие показатели исключить.

Пункт 2.3.1. Четвертый, шестой абзацы изложить в новой редакции: «Воротник отложной».

Манжеты, пояс полочки и спинки прямоугольной формы».

(Продолжение см. с. 301)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19216—81)

Пункты 2.4.2, 3.1, 4.1 изложить в новой редакции: «2.4.2. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления курток — по ГОСТ 12807—79.

Требования к стежкам, строчкам и швам — по ОСТ 17—835—80.

3.1. Правила приемки курток — по ГОСТ 24782—81.

Методы контроля качества курток — по ГОСТ 4103—82.

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение курток — по ГОСТ 19159—85».

Пункты 4.2—4.4 исключить.

Приложение 1. Пункт 9. Третий абзац. Заменить слова: «2,5 см от угла» на «2,0 см от края».

Приложение 3. Таблица. Значения конструктивных линий для манжеты и пояса полочки изложить в новой редакции:

см

| Обозначение конструктивных линий на чертеже | Рост | Обхват груди | | | | | | | | |
|---|------|--------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |

Манжета (черт. 4)

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| АБ | 158— 188 | 29,3 | 29,9 | 30,5 | 31,1 | 31,7 | 32,3 | 32,9 | 33,5 | 34,1 |
|----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Пояс полочки (черт. 7)

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| АБ | 158— 188 | 30,9 | 31,9 | 32,9 | 33,9 | 34,9 | 35,9 | 36,9 | 37,9 | 38,9 |
|----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|


(Продолжение см. с. 302)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19216—81)


дополнить примечанием 4:

«4. При построении чертежей лекал деталей допускается менять отдельные измерения, если это не повлечет за собой изменения измерений изделия в готовом виде и ухудшения его качества»;

чертежи 4, 7 заменить новыми:

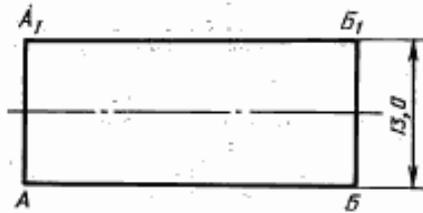

Черт. 4

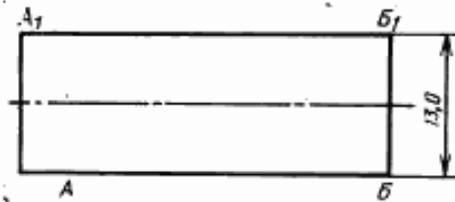

Черт. 7

(ИУС № 8 1987 г.)