



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПОРОШКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КАТАЛИЗАТОРЫ И НОСИТЕЛИ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ГОСТ 23401—90
(СТ СЭВ 6746—89)

Издание официальное

БЗ 9—90/720

25 коп.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва

ПОРОШКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕКатализаторы и носители.
Определение удельной поверхностиMetal powders. Catalysts and carriers.
Determination of specific area**ГОСТ****23401—90****(СТ СЭВ 6746—89)**

ОКСТУ 0909

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт устанавливает метод определения удельной поверхности металлических порошков, катализаторов и носителей от 0,05 до 1000 м²/г по тепловой десорбции газа (азота или аргона).

Сущность метода заключается в определении объема газа сначала предварительно адсорбированного на поверхности анализируемой пробы из потока рабочей газовой смеси (азотно-гелиевой или аргоно-гелиевой) при температуре жидкого азота, затем десорбированного из нее при повышении температуры и последующем расчете удельной поверхности пробы.

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

1.1. Пробу отбирают по ГОСТ 23148.

1.2. Массу пробы для испытания определения в соответствии с таблицей.

Масса пробы, г, не менее	Поверхность пробы, м ²	Удельная поверхность, м ² /г
10	От 0,5 до 1,0 включ.	От 0,05 до 0,10 включ.
2	Св. 1,0 » 2,0 »	Св. 0,1 » 1,0 »
0,5	» 2,0 » 5,0 »	» 1,0 » 10,0 »
0,01	» 5,0 » 10,0 »	» 10,0 » 1000 »

Пробу перед измерением сушат в сушильном шкафу до постоянной массы.

Издание официальное


© Издательство стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

2. АППАРАТУРА


Установки (черт. 1,2) для определения удельной поверхности состоят из 1—баллонов с гелием; 2—манометра — по ГОСТ 2405 (2 шт.);

Схема установки для определения удельной поверхности проб при параллельном потоке газовой смеси через ячейки детектора

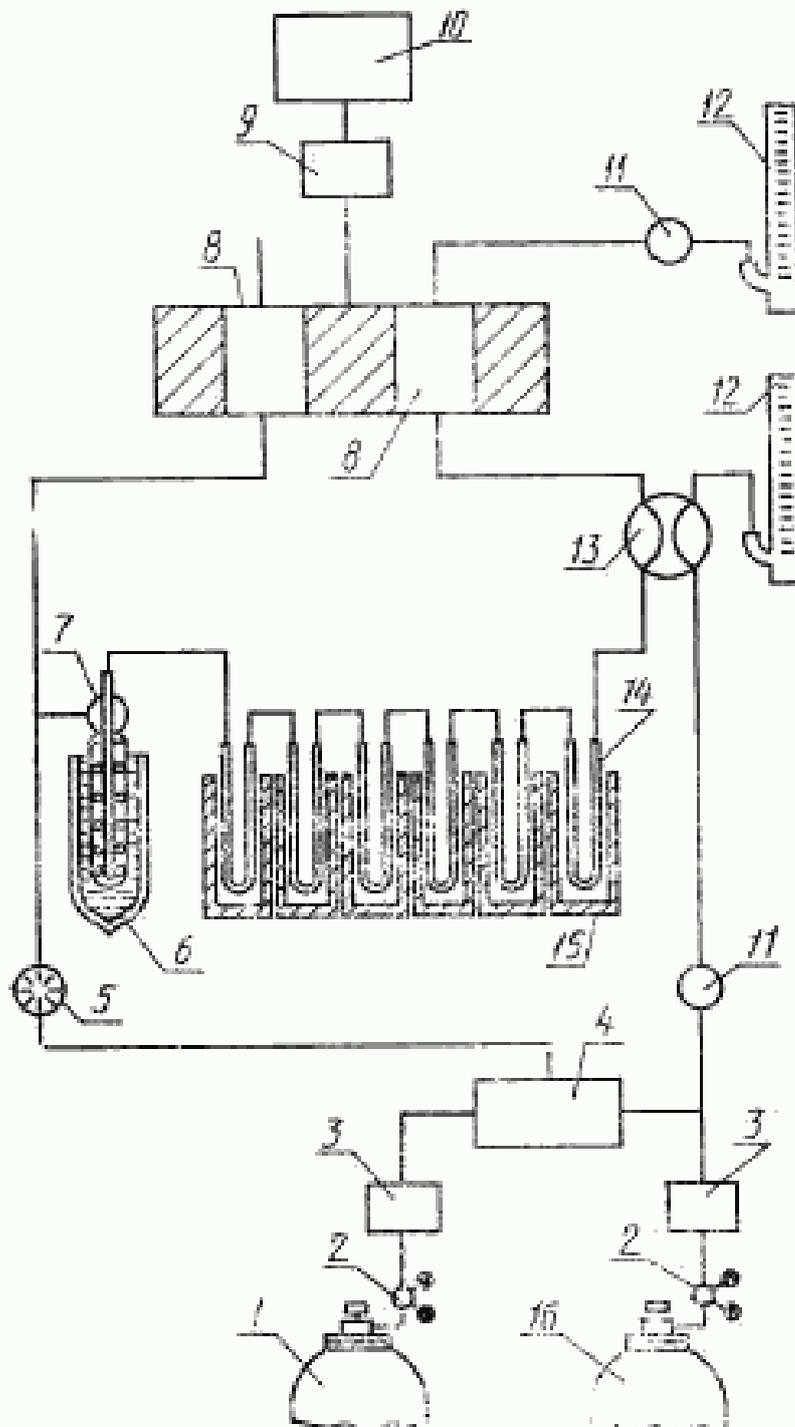

Черт. 1

Схема установки для определения удельной поверхности проб при последовательном прохождении потока газовой смеси через ячейки детектора

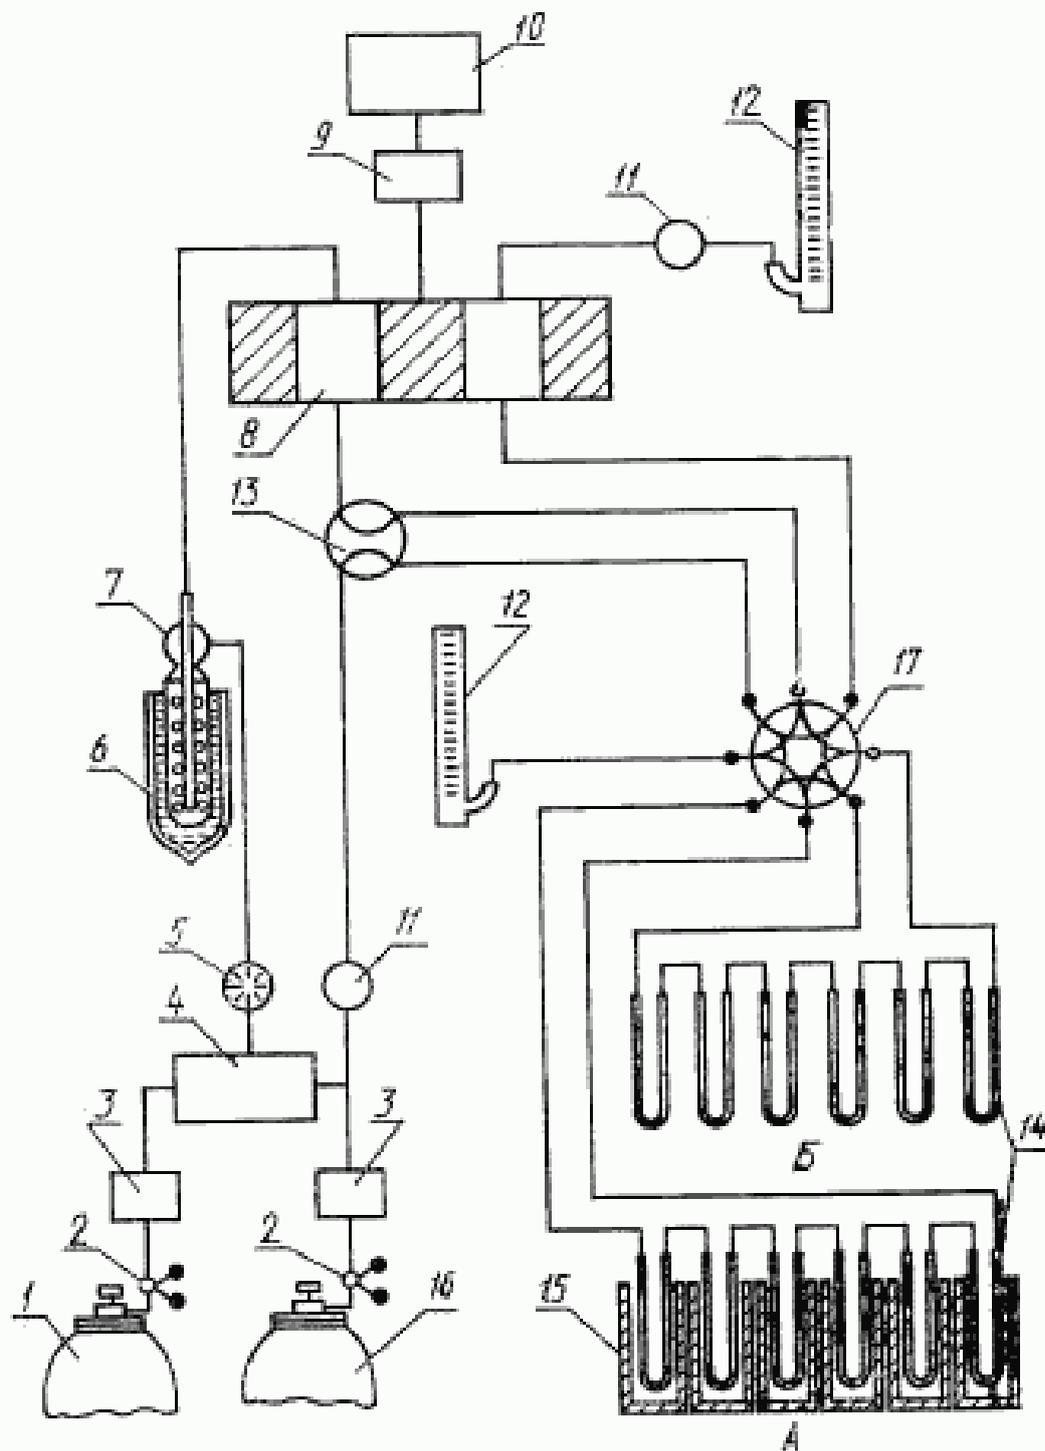

Черт. 2

3 — пористых фильтров предварительной очистки (2 шт.);
 4 — блока смещения газов; 5 — образцового манометра на давление 0,1 МПа по ГОСТ 6521; 6 — сосуд Дьюара по ИТД с жидким азотом по ГОСТ 9293; 7 — ловушки с силикагелем-индикатором по ГОСТ 8084; 8 — сравнительной и измерительной ячеек детектора по теплопроводности; 9 — потенциометра КСП-4 с пределами измерений 0—10 мВ и временем прохождения указателем всей шкалы не более 1 с по ГОСТ 7154; 10 — интегратора; 11 — запорного крана (2 шт.); 12 — расходомеров, рассчитанных на регистрацию скорости потока газа от 0 до 55 см³/мин (2 шт.); 13 — крана-дозатора; 14 — адсорберов 6 (черт. 1) и 12 (черт. 2) шт.; 15 — термостата, обеспечивающего температуру до 400°C; 16 — баллона с азотом или с аргонем марки А по ГОСТ 10157; 17 — восьмифонового крана.

Адсорберы с пробами соединяют в блоки А и Б (черт. 2). В каждом блоке в зависимости от требуемой производительности установки может быть от одного до шести адсорберов.

Чувствительность детектора должна быть от $0,7 \cdot 10^{-3}$ до $0,8 \cdot 10^{-3}$ мВ.

Весы лабораторные, обеспечивающие погрешность взвешивания не более 0,0002 г.

Термометр 3-А3 по ГОСТ 8624.

Секундомер по ГОСТ 5072.

Сушильный шкаф, обеспечивающий температуру $(200 \pm 20)^\circ\text{C}$.

Барометр-анероид.

Шприц медицинский инъекционный вместимостью 1 см³.

Гелий особой чистоты по нормативно-технической документации.

3. ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЮ

3.1. Проверка установки на герметичность

На выходе газа из установки закрывают запорный кран 11, создавая в системе избыточное давление $4 \cdot 10^4$ Па, измеряемое манометром 5. Если падение давления в течение 20 мин не превышает 100 Па, установку считают герметичной.

3.2. Составление рабочей газовой смеси

3.2.1. В качестве рабочей газовой смеси используют аргоно-гелиевую или азото-гелиевую смесь с заданной концентрацией газа-адсорбата. Допускается использовать в качестве газа-носителя осушенный водород.

3.2.2. Концентрацию адсорбата в газовой смеси регулируют соотношением потоков газа-носителя и газа-адсорбата. Из соотношения скоростей этих потоков вычисляют парциальное давление газа-адсорбата.

Данный способ составления газовой смеси позволяет производить расчет полных изотерм адсорбции и десорбции газа-адсорбата и определение удельной поверхности по полным изотермам адсорбции и десорбции (метод С. Брунауер, П. Х. Эммет и метод БЭТ Э. Теллер).

3.2.3. Допускается предварительное составление газовых смесей в баллонах в объемных долях:

адсорбата от 5 до 10%;

газа-носителя от 90 до 95%.

Смесь готовят на блоке, состоящем из двух баллонов с газом-носителем и адсорбатом, соединенных медной или латунной трубкой с помощью накидных гаек с тефлоновыми прокладками, и образцового манометра на давление 16 МПа.

Баллон с рабочей газовой смесью должен быть выдержан в течение 10 дней до ввода его в работу.

При повторном приготовлении смеси следует использовать имеющиеся баллоны с остаточным давлением рабочей газовой смеси 0,5—0,7 МПа.

Данный способ составления рабочей газовой смеси позволит производить определение удельной поверхности по одной точке.

3.3. Выбор оптимальной силы тока

Для нахождения оптимальной силы тока детектора проводят контрольные опыты, соединяя пустые адсорберы 14. Устанавливают скорость продувки установки рабочей смесью (50 ± 5) см³/мин. Через 5 мин после продувки подают напряжение на детектор, установив по амперметру силу тока 50 мА.

Температура и выход сигнала детектора по теплопроводности стабилизируются в течение 30—40 мин после включения прибора в сеть и пропускания газа через ячейки катарометра. За процессом стабилизации режимов следят по потенциометру.

После установления нулевой линии на диаграммной ленте потенциометра адсорберы погружают последовательно в сосуды Дьюара с жидким азотом и записывают колебания нулевой линии. По возвращении пера самописца в исходное положение в последнем по ходу адсорбере сосуд Дьюара заменяют емкостью с водой, имеющей температуру (20 ± 5) °С для ускорения десорбции. Эту операцию повторяют для каждого адсорбера.

Отклонение от нулевой линии при погружении адсорберов в жидкий азот и воду записывают через каждые 10—20 мА, меняя силу детектора от 50 до 100 мА.

Максимальное значение силы тока, при котором флуктуации нулевой линии составляют не более 30% шкалы потенциометра, является оптимальным.

Чувствительность детектора обеспечивается напряжением питания 5 В, которое должно быть постоянным при его эксплуатации.

3.4. Калибровка крана-дозатора

Установка должна иметь набор кранов-дозаторов вместимостью 0,1; 0,5 и 2,5 см³.

Калибровка кранов-дозаторов допускается любыми известными методами не реже одного раза в год. Преимущественной является методика аттестации дозируемых вместимостей объемов адсорбционно-весовым методом.

Наиболее простым, но менее точным является хроматографический импульсный метод с помощью медицинского шприца. Скорость потока рабочей газовой смеси или носителя при проверке кранов-дозаторов должна быть (50 ± 1) см³/мин. В газовый поток после прогрева и установления пулевой линии на ленте потенциометра вводят медицинским шприцом объем газа-адсорбата, соответствующий калибруемым объемам крана-дозатора. На потенциометре и интеграторе фиксируют проявительные пики. Операцию ввода пробы повторяют 10 раз.

Далее вводят пробу газа-адсорбата калибруемой вместимостью крана-дозатора. Для этого при включенных потоках рабочей газовой смеси и газа-адсорбата поворачивают кран-дозатор таким образом, чтобы объем газа-адсорбата в кране-дозаторе захватывался рабочей газовой смесью и подавался на детектор. Запись показаний фиксируют потенциометром и интегратором. Операцию ввода пробы краном-дозатором повторяют 10 раз.

Допускаемые расхождения параллельных измерений не должны превышать 3%.

Калибруемые вместимости кранов-дозаторов ($V_{кл}$) в кубических сантиметрах, приведенные к нормальным условиям, вычисляют по формуле

$$V_{кл} = \frac{V_{ш} \cdot F_{кз} \cdot 273 \cdot P_0}{F_{ш} \cdot (273 + t) \cdot 1 \cdot 10^5} \quad (1)$$

где $V_{ш}$ — объем пробы газа-адсорбата, введенный шприцем, см³;

$F_{кз}$ — средняя площадь проявительного пика, записанная интегратором при введении пробы газа-адсорбата краном-дозатором, см²;

P_0 — барометрическое давление, Па;

$F_{ш}$ — средняя площадь проявительного пика, записанная при введении пробы газа-адсорбата шприцем, см²;

t — температура воздуха в помещении, °С;

$1 \cdot 10^5$ — нормальное давление, Па.

3.5. Определение концентрации газа-адсорбата (азота или аргона) в рабочей газовой смеси

При отсутствии блока смешения газов концентрацию газа-адсорбата в баллонах с рабочей газовой смесью проверяют либо

по показаниям предварительно калиброванного катарометра фронтальным методом. При этом должна быть предусмотрена возможность самостоятельного подключения баллонов с газом-носителем и газовой смесью с помощью трехходового крана к ячейкам детектора по теплопроводности.

Для проведения анализа через измерительную и сравнительную ячейки детектора по теплопроводности пропускают поток газа-носителя до стабилизации показаний детектора. После установления нулевой линии поток газа-носителя в измерительной ячейке потенциометра заменяют потоком рабочей газовой смеси. При этом перо самописца отклонится от нулевого положения на расстояние h и выпишет линию, параллельную нулевой.

Объемную долю газа-адсорбата ($C_{ад}$) в процентах вычисляют по формуле

$$C_{ад} = \frac{K \cdot h \cdot u}{\omega}, \quad (2)$$

где K — калибровочный коэффициент детектора, см, вычисленный по формуле

$$K = \frac{V_{ка}}{F_{ка}}, \quad (3)$$

h — расстояние между фронтальной и нулевой линиями на диаграммной ленте самописца, см;

u — скорость диаграммной ленты, см/мин;

ω — объемная скорость рабочей газовой смеси, см³/мин;

$V_{ка}$ — калиброванный объем крана-дозатора, см³;

$F_{ка}$ — средняя площадь проявительного пика, записанного интегратором при введении пробы газа-адсорбата краном-дозатором, см².

3.6. Подготовка адсорберов

Адсорберы тщательно моют и сушат в сушильном шкафу при температуре $(200 \pm 20)^\circ\text{C}$. Затем взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г, загружают пробой и повторно взвешивают для определения массы пробы. Адсорберы выбирают такой емкости, чтобы над пробой оставалось минимальное свободное пространство для прохождения газовой смеси. При определении удельных поверхностей до 1 м²/г газовую смесь рекомендуется пропускать в адсорберах через слой гранул порошка. Во избежание уноса порошка предусматривают тампоны из ваты.

3.7. Подготовка детектора к измерениям и дегазация пробы

3.7.1. Операции подготовки детектора и дегазации пробы проводят одновременно.

Для подготовки детектора рабочую газовую смесь из блока смешивания газов пропускают со скоростью (50 ± 1) см³/мин

через ловушку 7 (черт. 1, 2), охлажденную жидким азотом, шесть адсорберов в сравнительную и измерительную ячейки детектора 8.

Через 5 мин после начала продувки подают напряжение на детектор, установив оптимальную силу тока или напряжения. Детектор прогревают в рабочей газовой смеси в течение 30 мин. За 15 мин до окончания прогрева включают потенциометр и интегратор.

Готовность детектора к работе проверяют по стабильности нулевой линии, которую записывают пером самописца потенциометра на диаграммной ленте.

3.7.2. Дегазацию проб проводят при продувке адсорберов 14 рабочей газовой смесью в течение 40—50 мин. Скорость потока контролируют расходомером 12. Под адсорберы подставляют термостат 15 и устанавливают температуру с учетом термической устойчивости порошка, но не выше 400°C. По окончании дегазации перо самописца выходит на нулевую линию и пробы охлаждают до температуры $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

4.1. Адсорберы поочередно, начиная с первого по ходу газа, погружают в сосуды Дьюара с жидким азотом. Во избежание подсоса воздуха через выходную линию газа при отсутствии автоматического приспособления для подъема адсорберов их следует погружать в жидкий азот с такой скоростью, чтобы пленка в расходомере 12 двигалась только вверх. При адсорбции перо самописца потенциометра отклоняется от нулевой линии. Адсорберы выдерживают в жидком азоте до возвращения пера самописца потенциометра к нулевой линии, т. е. до установления адсорбционного равновесия (15—30 мин в зависимости от газа-адсорбента).

4.2. Последний по ходу газа адсорбер вынимают из сосуда Дьюара с жидким азотом и погружают в сосуд с водой. Температура воды в сосуде должна быть $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$.

При десорбции перо самописца выписывает на диаграммной ленте потенциометра десорбционный пик, а на интеграторе появляются цифры, пропорциональные площади данного пика.

Десорбционные измерения проводят последовательно для всех оставшихся проб.

4.3. Пробу газа-адсорбата вводят в систему краном-дозатором. При этом на диаграммной ленте потенциометра записываются и на интеграторе появляются цифры, соответствующие площади проявительного пика в зависимости от калиброванной вместимости крана-дозатора ($V_{\text{кр}}$). При расчете удельной поверхности учитывают ту калиброванную вместимость, площадь кото-

рой ближе к площади, записываемой при десорбции газа-адсорбата с поверхности измеряемых порошкообразных проб.

4.4. Для определения удельной поверхности вещества по методу БЭТ следует измерение по пп. 4.1 и 4.2 повторять при трех-пяти различных концентрациях газа-адсорбата в рабочей газовой смеси в пределах: 3—5; 5—7; 7—10; 10—17; 17—25 %. Концентрацию газа-адсорбата в рабочей газовой смеси регулируют блоком смешения по соотношению объемных скоростей подачи газа-адсорбата и газа-носителя.

4.5. Объем газа, адсорбированного на поверхности анализируемой пробы с последующим вычислением ее удельной поверхности, может быть определен также другими экспериментальными методами, обеспечивающими погрешность определения удельной поверхности не более 5 %.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Удельную поверхность (S) в квадратных метрах на грамм определяют по формуле

$$S = \frac{4,73 V_{\text{кд}} F_{\text{д}}}{F_{\text{кд}} \cdot m} \cdot \left(1 - \frac{P_{\text{ад}}}{P_0}\right) \cdot \left(1 + \frac{\frac{P_0}{C} - 1}{\frac{P_{\text{ад}}}{C}}\right), \quad (4)$$

где 4,73 — площадь, которую занимает при нормальных условиях 1 см^3 аргона или азота соответственно, адсорбированный мономолекулярным слоем, $\text{м}^2/\text{см}^3$;

$V_{\text{кд}}$ — калиброванная вместимость крана-дозатора, приведенная к нормальным условиям, см^3 ;

$F_{\text{д}}$ — площадь десорбционного пика, см^2 ;

$F_{\text{кд}}$ — площадь проявительного пика, записанного при введении пробы газа-адсорбата краном-дозатором, см^2 ;

m — масса пробы, г;

$P_{\text{ад}}$ — парциальное давление газа-адсорбата, определяемое по формуле

$$P_{\text{ад}} = C_{\text{ад}} \cdot P_0, \quad (5)$$

где $C_{\text{ад}}$ — объемная доля газа-адсорбата в рабочей смеси, %;

P_0 — барометрическое давление, Па;

P_0 — упругость насыщенного пара газа-адсорбата при температуре жидкого азота переохлажденной жидкости ($3 \cdot 10^4$ Па для аргона и $11 \cdot 10^4$ Па для азота);

C — константа, характеризующая энергию адсорбционного взаимодействия адсорбент-адсорбата, равная 50.

При построении полных изотерм адсорбции и десорбции объемы адсорбированного и десорбированного газов приводят

к нормальным условиям и строят зависимость — по которой устанавливают количество вещества, в монослое.

5.2. Результаты измерения объема газа иности при абсолютной погрешности определения не более 5% определяемого объема газа для детекторов (в пределах их физических возможностей) должны быть указаны ниже.

5.2.1. Пределы определения объема адсорбированного газа:

по возможностям вычислительного алгоритма — результатов от 0,005 до 99,999 см³;

по физическим возможностям анализатора —

5.2.2. Пределы определения удельной поверхности по объему десорбированного газа:

по возможностям вычислительного алгоритма — результатов от 0,02 до 500 м²;

по физическим возможностям анализатора —

5.3. Результаты измерений удельной поверхности должны быть указаны в протоколе, в котором должны быть указаны:

наименование (марка) порошка;

номер партии;

наименование предприятия-изготовителя (по возможности) и сведения об условиях сушки порошка;

результаты параллельных определений и стандартное отклонение; обозначение настоящего стандарта;

дата испытания.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Академией наук УССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В. Н. Клименко, В. В. Скороход, А. Е. Куцевский, И. В. Уварова, Л. Д. Бернацкая, Т. Ф. Мозоль

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.12.90 № 3376

3. Периодичность проверки 5 лет

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6746—89

5. ВЗАМЕН ГОСТ 23401—78

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, раздела
ГОСТ 2405—80	Разд. 2
ГОСТ 5072—79	Разд. 2
ГОСТ 6521—72	Разд. 2
ГОСТ 7164—78	Разд. 2
ГОСТ 8624—80	Разд. 2
ГОСТ 8984—75	Разд. 2
ГОСТ 9293—74	Разд. 2
ГОСТ 10157—79	Разд. 2
ГОСТ 23148—78	1.1

Редактор *И. В. Виноградская*
 Технический редактор *Г. А. Тербинкина*
 Корректор *А. М. Трофимова*

Сдано в наб. 29.01.91 Подп. в печ. 14.03.91 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,68 уч.-изд. л.
 Тир. 5000 Цена 25 к.

Фрагмента «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
 Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 84