

ГОСТ 9058—69

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

# ПРИХВАТЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ШАРНИРНЫЕ

## КОНСТРУКЦИЯ

Издание официальное

БЗ 4—2004

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва



ГОСТ 9058-69, Прихваты передвижные шарнирные. Конструкция  
Sliding swing clamp straps. Construction

ПРИХВАТЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ  
ШАРНИРНЫЕГОСТ  
9058—69

## Конструкция

Sliding swing clamp straps.  
ConstructionВзамен  
ГОСТ 9058—59

МКС 25.060.20


Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 13 июня 1969 г. № 680 дата введения установлена

01.07.70

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.89 № 1028

Настоящий стандарт распространяется на передвижные шарнирные прихваты, предназначенные для станочных приспособлений.

1. Конструкция и размеры прихватов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

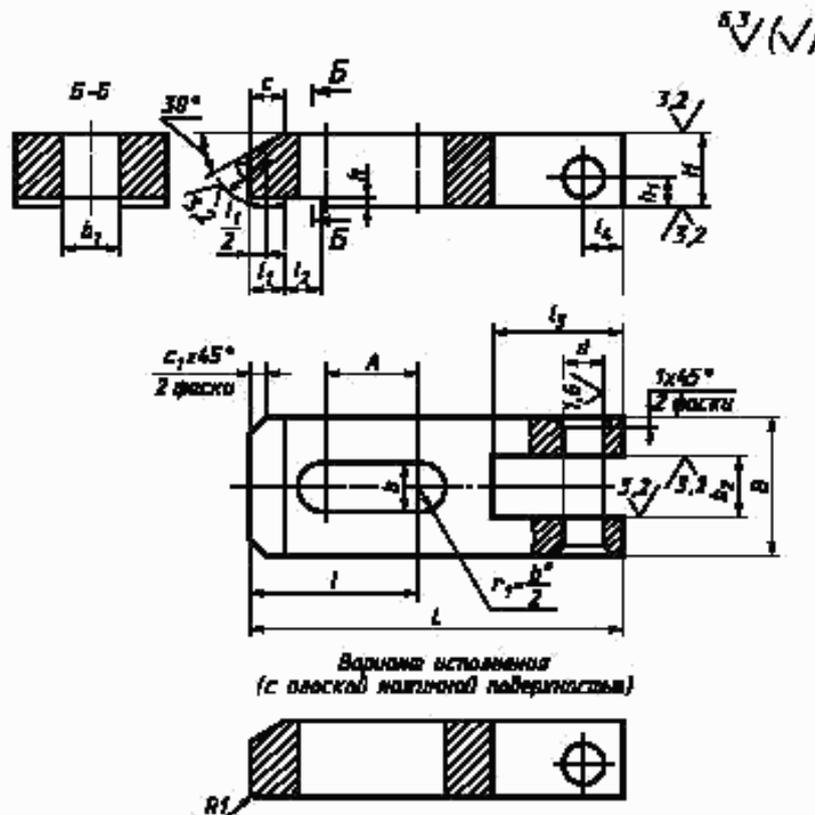

\* Размер для справок.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

*Издание (ноябрь 2004 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1980 г.,  
апреле 1989 г. (ИУС 9—80, 7—89).*

© ИПК Издательство стандартов, 2004

Размеры в мм

Обозначение прихвата	Применя- емость	Пол стержень диаметром	L	B	H	A	b	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub> H11	d K7	l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	h	h <sub>1</sub>	c	c <sub>1</sub>	r	Масса, кг —
7011-0561		6	63	20	14	12	7	8	10	8	25	6	6	22	6	1,6	6	4	2		0,091
0562		8	70	25	16	16	10	10	14	10	28			28	8		7	6	3	10	0,132
0563		10	80	32	20	20	12	12			36	8	8					8			0,204
0564		12	100	40	20	25	14	16	16	12	45	10		32	10	2,0	9	10		16	0,425
0565		16	125	50	25	32	18	20	18		56	12	10	40	12		11	12	4		0,863
0566		20	160	63	32	40	22	25	22	16	70	16		50	16	2,5	14			20	1,841
7011-0567		24	200	80	40	50	26	32	25	20	90	20	16	60	20		18	16	5	25	3,720

Пример условного обозначения передвижного шарнирного прихвата под стержень диаметром 6 мм:

*Прихват 7011-0561 ГОСТ 9058—69*

То же, варианта прихвата с плоской нажимной поверхностью:

*Прихват 7011-0561 В ГОСТ 9058—69*

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88. Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.

3. Твердость — 41,5 ... 46,5 HRC<sub>2</sub>.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14,  $\pm \frac{t_2}{2}$ .

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

5. **(Исключен, Изм. № 1).**


6. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306—85). По соглашению с потребителем допускается применение защитных покрытий других видов.

7. Маркировать: наименование изделия, его обозначение, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку нанести на тару или упаковку для партии прихватов одного типоразмера.

8. Пример применения передвижных шарнирных прихватов указан в приложении.

**(Введен дополнительно, Изм. № 2).**

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ ШАРНИРНЫХ ПРИХВАТОВ

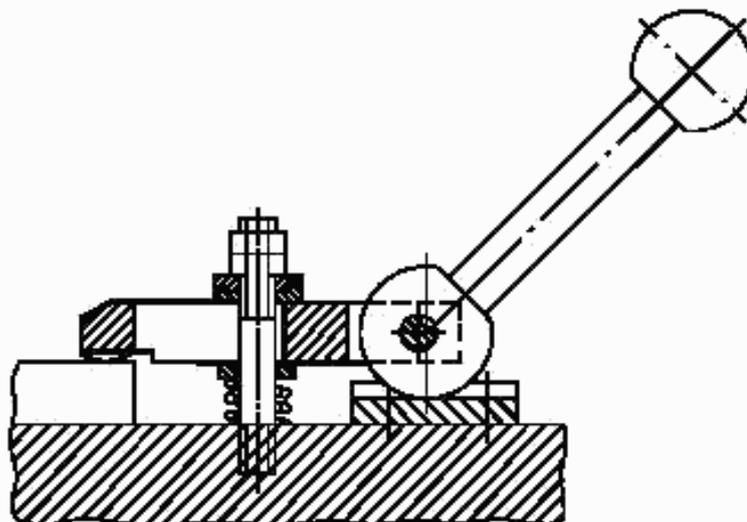

Редактор *В.П. Огурцов*  
Технический редактор *Л.А. Гусева*  
Корректор *А.С. Черноусова*  
Компьютерная верстка *С.В. Рыбовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Подписано в печать 06.12.2004. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,30.  
Тираж 160 экз. С 4661. Зак. 1122.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.

<http://www.standards.ru> e-mail: [info@standards.ru](mailto:info@standards.ru)

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 105062 Москва, Лялин пер., 6.  
Пар № 080102