

УПОРЫ ГРИБКОВЫЕ**Конструкция и размеры**Mushroom-shaped stops.
Design and dimensions**ГОСТ
18743—80***Взамен
ГОСТ 18743—73

ОКП 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6288 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры грибковых упоров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

★

* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).

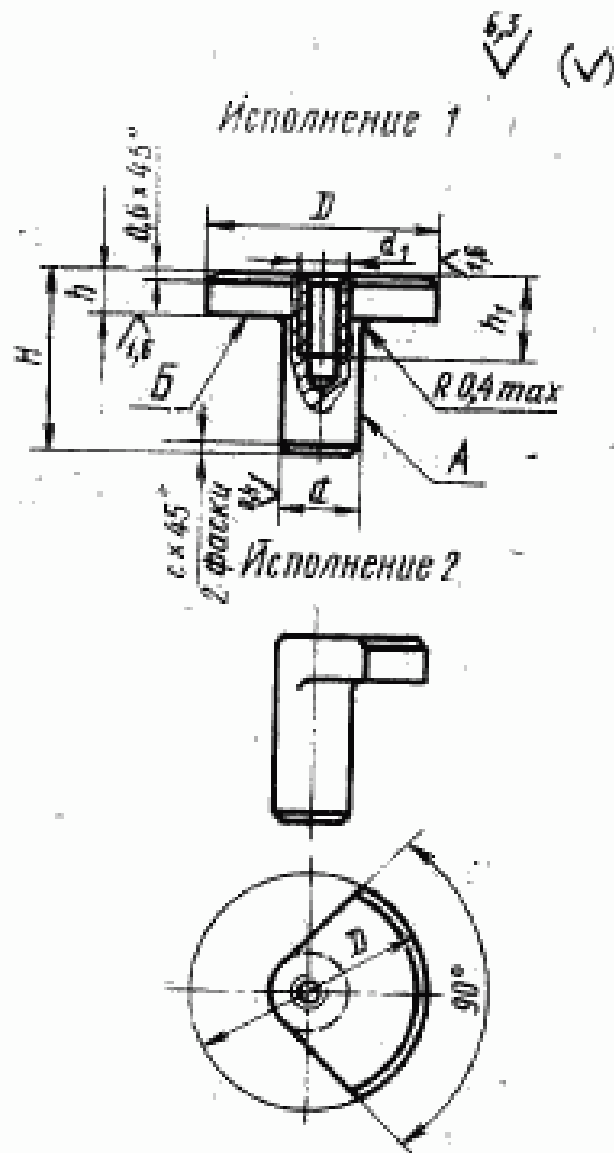

Размеры в мм

Обозначение упора	Применяемость	Исполнение	D (поле допуска h11)	d (поле допуска h6)	d ₁	H	h	h ₁	e	Масса, 1000 шт., не более		
1050-0831		1	4	3,2	—	8	2	—	0,6	0,48		
1050-0832		2								0,36		
1050-0833		1	6							10	3	1,07
1050-0834		2										0,87
1050-0835		1				1,31						
1050-0836		2				0,96						
1050-0837		1	8	4,0		2	—			1,79		
1050-0838		2								1,39		
1050-0839		1								12	3	2,28
1050-0841		2										1,68
1050-0842		1	10	4		3,08						
1050-0843		2				2,08						
1050-0844		1				16	6			6,70		
1050-0845		2								4,70		
1050-0846		1	20	8						8,70		
1050-0847		2								5,70		
1050-0848		1				22	6			15,30		
1050-0849		2								10,80		
1050-0851		1	20	4						16,30		
1050-0852		2								11,30		
1050-0853		1			8,0	M4	22	6		10	21,30	
1050-0854		2									13,80	
1050-0855		1	25	8							10	26,70
1050-0856		2										16,70
1050-0857		1			25	10	14	30,60				
1050-0858		2						18,20				
1050-0859		1	25	10,0				M6		6	14	34,70
1050-0861		2										23,20

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение упора	Применение	Исполнение	D (поле допуска H11)	d (поле допуска h6)	d ₁	H	h	h ₁	c	Масса, 1000 шт. кг, не более	
1050-0862		1	25	10,0	M6	25	8	14	0,6	41,50	
1050-0863		2								26,00	
1050-0864		1				28	10			49,60	
1050-0865		2								30,30	
1050-0866		1				30	12			56,10	
1050-0867		2								33,00	
1050-0868		1	32	10,0	M6	25	6	14	0,6	49,70	
1050-0869		2								30,70	
1050-0871		1					8			61,50	
1050-0872		2								36,00	
1050-0873		1				28	10			74,20	
1050-0874		2								42,65	
1050-0875		1	40	12,0	M6	30	12	14	1,0	85,70	
1050-0876		2								47,80	
1050-0877		1				28	6			75,90	
1050-0878		2								46,40	
1050-0879		1					8			96,81	
1050-0881		2								57,79	
1050-0882		1	40	12,0	M6	32	10	16	1,0	117,53	
1050-0883		2								69,47	
1050-0884		1					12			138,54	
1050-0885		2								76,77	
1050-0886		1				36	8			123,20	
1050-0887		2								83,70	
1050-0888		1	40	16,0	M8		10	16	1,0	139,70	
1050-0889		2								90,30	
1050-0891		1			40	12	162,60				
1050-0892		2					103,40				
1050-0893		1				14	179,10				
1050-0894		2									

Пример условного обозначения упора размерами $D=8$ мм, $h=3$ мм, исполнения 1:

Упор 1050-0839 ГОСТ 18743—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

3. Твердость — 42 ... 46 HRC.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Допуск торцового биения поверхности B относительно поверхности A — по 7-й степени точности ГОСТ 24643—81.

5. Допускается выполнение упора без резьбового отверстия d_1 на глубину h_1 .

6. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

7. Маркировать на бирке: условное обозначение упора без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

8. Пример применения грибковых упоров дан в справочном приложении к ГОСТ 18740—80.