

УПОРЫ СТУПЕНЧАТЫЕ УТОПАЮЩИЕ

Конструкция и размеры

Stepped countersunk stops.
Design and dimensionsГОСТ
18747—80*Взамен
ГОСТ 18747—73 и
ГОСТ 18749—73

ОКП 39 6330


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6289 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры ступенчатых утопающих упоров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

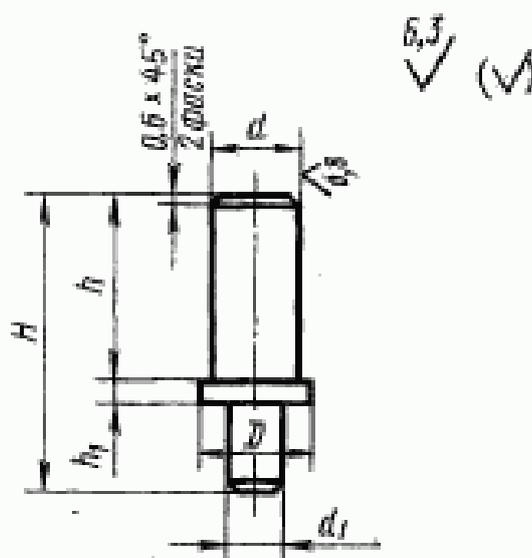

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).

Размеры в мм

Обозначение упора	Применяемость	d (поле допуска $d9$)	d_1	D	H	a	a_1	Масса, кг, не более
1050-0921		2,0	2,5	4,0	14	8	2,0	0,001
1050-0922	16				10			
1050-0923		3,2	3,2	5,0	14	8		
1050-0924	16				10			
1050-0925	18				12			
1050-0926		4,0	3,2	6,3	14	8		
1050-0927	16				10			
1050-0928	18				12			
1050-0929	20				14			
1050-0931		6,3	5,0	8	20	10	0,003	
1050-0932	22				12			
1050-0933	24				14			
1050-0934	28				18			
1050-0935		8,0	7,1	10	25	12	3,2	0,005
1050-0936	28				14			
1050-0937	30				16			
1050-0938	32				18			
1050-0939	34				20			
1050-0941	36				22			
1050-0942	30				14			
1050-0943	32				16			
1050-0944	34	18	0,007					
1050-0945	36	20						
1050-0946	38	22						
1050-0947	40	25						
1050-0948	44	28	0,009					
1050-0949	45	30						
1050-0951		12,0		14	36	18	0,011	
							0,012	
							0,013	
							0,014	
							0,015	
							0,016	
							0,018	
							0,019	
							0,020	
							0,022	
							0,023	
							0,025	
							0,024	

Размеры в мм

Обозначение упора	Применяемость	d (поле допуска $d9$)	d_1	D	H	h	h_1	Масса, кг, не более
1050-0952		12,0	7,1	14	38	20	3,2	0,026
1050-0953	40				22	0,028		
1050-0954	42				25	0,030		
1050-0955	46				28	0,033		
1050-0956	48				30	0,034		
1050-0957	50				32	0,036		
1050-0958	56				36	0,040		
1050-0959	16,0	11,0	20	48	25	0,062		
1050-0961				50	28	0,065		
1050-0962				53	30	0,069		
1050-0963				56	32	0,073		
1050-0964				60	36	0,079		
1050-0965				63	40	0,085		
1050-0966				20,0	25	53		30
1050-0967	56	32	0,108					
1050-0968	60	36	0,118					
1050-0969	63	40	0,127					
1050-0971	71	45	0,142					

Пример условного обозначения упора размера: $d=4$ мм, $h=10$ мм:

Упор 1050-0927 ГОСТ 18747—80

2. Материал: для упоров диаметром D до 5 мм — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71; для упоров диаметром D более 5 мм — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

3. Твердость — 42...46 HRC.


(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

5. Маркировать на бирке: условное обозначение упора без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

6. Пример применения ступенчатых утопающих упоров дан в справочном приложении.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ СТУПЕНЧАТЫХ УТОПАЮЩИХ УПОРОВ

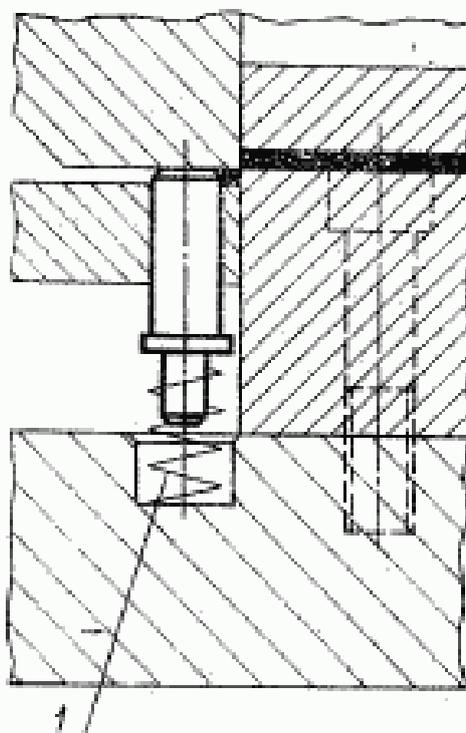

1 — пружина по ГОСТ 18793—80