

**ВКЛАДЫШИ ДЕРЕВЯННЫЕ СМЕННЫЕ
ГЛУБОКИЕ ДЛИНОЙ ОТ 406 ДО 806 мм,
ШИРИНОЙ ОТ 306 ДО 706 мм
ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ**

Конструкция и размеры

Издание официальное

БЗ 6—99

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва**

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВКЛАДЫШИ ДЕРЕВЯННЫЕ СМЕННЫЕ ГЛУБОКИЕ
ДЛИНОЙ ОТ 406 ДО 806 ММ, ШИРИНОЙ ОТ 306 ДО 706 ММ
ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ

ГОСТ
20167—74


Конструкция и размеры

Deep changeable wooden inserts by length from 406 to 806 mm,
width from 306 to 706 mm for pattern plates.
Design and dimensions

ОКСТУ 3969

Дата введения 01.07.75

1. Конструкция и размеры глубоких вкладышей должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

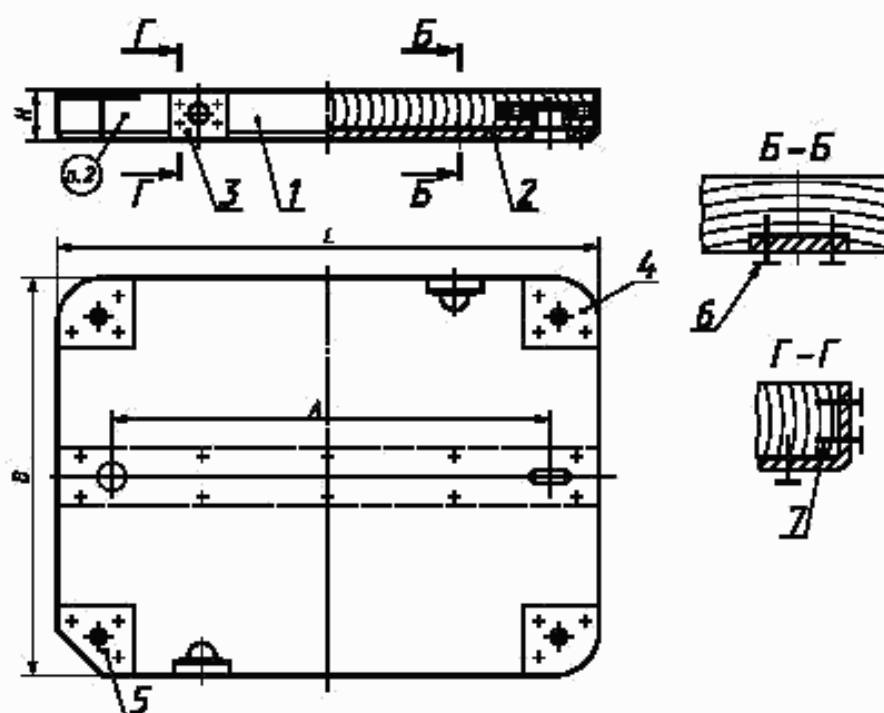

Черт. 1

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1974
© ИПК Издательство стандартов, 2000

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение вкладыша	Применяемость	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>H</i>	<i>A</i>	Масса, кг, не более	Поз. 1. Плита Кол. 1	Поз. 2. Пластина фиксирующая по ГОСТ 20173 Кол. 1	Поз. 3. Пластина подъема по ГОСТ 20174 Кол. 2
							Обозначения		
0280-3019		406	306	50	300	4,7	0280-3019/001	0298-1091	0298-1061
0280-3021				100		8,0	0280-3021/001		0298-1062
0280-3001		456	356	50	350	5,8	0280-3001/001	0298-1101	0298-1061
0280-3002				100		10,1	0280-3002/001		0298-1062
0280-3003		506	406	50	400	7,0	0280-3003/001	0298-1102	0298-1061
0280-3004				100		12,2	0280-3004/001		0298-1062
0280-3005		606	506	50	500	10,0	0280-3005/001	0298-1103	0298-1061
0280-3006				100		17,8	0280-3006/001		0298-1062
0280-3007				150		26,0	0280-3007/001		0298-1065
0280-3010		806	706	50	700	17,3	0280-3010/001	0298-1104	0298-1061
0280-3011				100		31,5	0280-3011/001		0298-1062
0280-3012				150		46,0	0280-3012/001		0298-1065
0280-3013				200		60,4	0280-3013/001		0298-1068
0280-3014				250		74,8	0280-3014/001		0298-1072
0280-3015				300		89,4	0280-3015/001		0298-1075

Продолжение

Обозначение вкладыша	Поз. 4. Пластина опорная по ГОСТ 20175 Кол. 3	Поз. 5. Пластина опорная по ГОСТ 20175 Кол. 1	Поз. 6. Шуруп по ГОСТ 1145		Поз. 7. Шуруп по ГОСТ 1145	
	Обозначения			Количество	Обозначение	Количество
0280-3019	0298-1081	0298-1083	1—5 × 35.016	30	1—5 × 50.016	—
0280-3021						
0280-3001						
0280-3002						
0280-3003						
0280-3004						
0280-3005						
0280-3006				38		—
0280-3007						
0280-3010				30		—
0280-3011				38		—
0280-3012						
0280-3013				20		22
0280-3014						26
0280-3015						30


Пример условного обозначения вкладыша размерами $L = 406$ мм, $H = 50$ мм:

Вкладыш 0280-3019 ГОСТ 20167—74

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Маркировать: обозначение вкладыша и товарный знак предприятия-изготовителя.

3. Конструкция и размеры плит (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

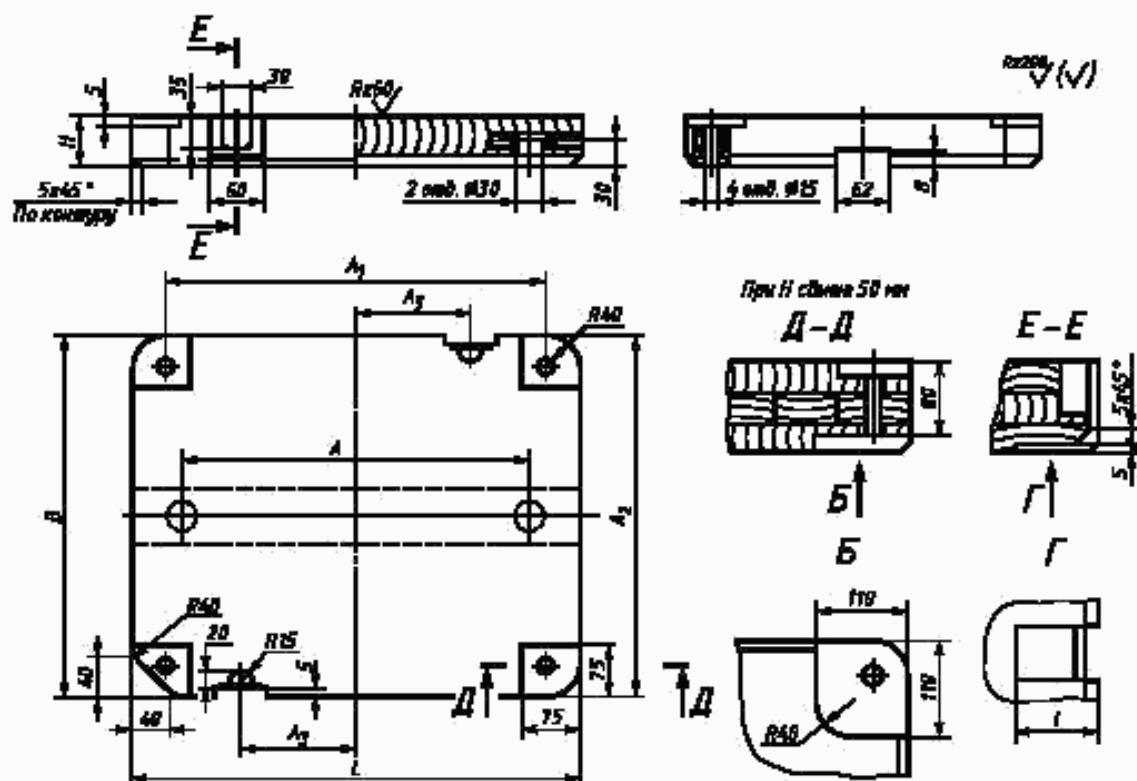

Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение плиты	При- меняе- мость	L	B	H	A	A ₁	A ₂	A ₃	l	Масса, кг, не более
0280-3019/001		406	306	50	300	340	240	130	25	3,0
0280-3021/001				100						6,1
0280-3001/001		456	356	50	350	390	290			4,0
0280-3002/001				100						8,0
0280-3003/001		506	406	50	400	440	340	140	55	5,0
0280-3004/001				100						10,0
0280-3005/001				50						7,6
0280-3006/001		606	506	100	500	530	430			15,2
0280-3007/001				150						22,8
0280-3010/001		806	706	50	700	730	630	150	25	14,0
0280-3011/001				100						28,2
0280-3012/001				150					55	42,4
0280-3013/001				200						56,6
0280-3014/001				250						70,8
0280-3015/001				300						85,0

Пример условного обозначения плиты размерами $L = 406$ мм, $H = 50$ мм:

Плита 0280-3019/001 ГОСТ 20167—74

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Технические условия — по ГОСТ 20131.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

М.Ф. Калинина, руководитель темы; Л.И. Круглова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.08.74 № 2067

3. ВЗАМЕН МН 1903—61

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1145—80	1
ГОСТ 20131—80	4
ГОСТ 20173—74	1
ГОСТ 20174—74	1
ГОСТ 20175—74	1

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 09.02.88 № 515

6. ИЗДАНИЕ (декабрь 2000 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в феврале 1982 г., декабре 1987 г. (ИУС 5—82, 3—88)

Редактор *В.Н. Колысов*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *М.В. Бучная*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 18.10.2000. Подписано в печать 30.11.2000. Усл. печ. л. 0,93.
Уч.-изд. л. 0,50. Тираж 116 экз. С 6382. Зак. 1093.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102